

LINEA SPARK Lilitech

Analog I/O
LT-AN0402

Guida di installazione rapida

Inquadra il QR Code
per la guida completa online

Troverai immagini e schemi di collegamento.



Se perdi questo bugiardo trovi il QR Code
anche sul Modulo Analog I/O!

Leggi prima dell'uso

Questo documento contiene importanti informazioni tecniche e di sicurezza sul dispositivo.

ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente questa guida e qualsiasi altro documento che accompagna il dispositivo. Lilitech non è responsabile per eventuali perdite o danni in caso di installazione errata o malfunzionamento improprio di questo dispositivo a causa della mancata osservanza delle istruzioni presenti in questa guida. Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi dove è probabile che siano presenti dei bambini.

Installazione meccanica

L'apparecchio ha grado di protezione IP20 ed è pertanto idoneo all'impiego in ambienti interni asciutti. L'installazione deve avvenire in quadro elettrico o in cassetta di derivazione idonea.

Avvertenze elettriche

il collegamento elettrico dell'apparecchio deve essere eseguito esclusivamente da personale qualificato. La non corretta installazione può essere causa di folgorazione o incendio. Prima di eseguire i collegamenti elettrici, assicurarsi

- di aver disattivato la tensione di rete del quadro elettrico;
- installare solo un prodotto in perfette condizioni e prima di installarlo controllare che non sia danneggiato o abbia altri difetti. L'apertura del prodotto o qualsiasi altra manomissione annulla ogni garanzia;
- il dispositivo deve essere sempre alimentato attraverso il connettore BUS presente sul prodotto HeadUnit;
- per collegare il dispositivo con la centrale Head Unit utilizzare cavi EI-BUS (KB2208 o 2208ALHFBU) in cui ciascun conduttore ha una sezione di 0.8mm². Per effettuare i collegamenti fare riferimento alla seguente figura.

Più precisamente:

- i morsetti grigio chiaro (V-) e arancione (V+) sono i terminali di alimentazione in modo da alimentare altri dispositivi. Il morsetto grigio chiaro corrisponde al terminale di alimentazione negativo, mentre quello arancione al terminale di alimentazione positivo;
- i morsetti grigio chiaro (BUS-) e azzurro (BUS+) sono i segnali del BUS;
- per leggere una sonda di temperatura DS18B20 collegare l'alimentazione della sonda (filo rosso) al terminale +5V presente sulla morsettiera a 6 poli, collegare il filo di segnale di colore giallo a un canale di ingresso presente sulla morsettiera a 12 poli e il riferimento a negativo, di colore nero, a un morsetto GND;
- per leggere una sonda PT1000 collegare i due terminali a un canale di ingresso presente sulla morsettiera a 12 poli;
- per leggere un sensore con uscita 0-10V collegare i due terminali a un canale di ingresso presente sulla morsettiera a 12 poli;
- per pilotare lampade a LED dimmerabili, collegare un canale di uscita del modulo al controllore;

Il dispositivo assorbe circa 0.1A a 24V.

Collegamento con la Head Unit Lilitech

Per realizzare i collegamenti all'Head Unit Lilitech utilizzare i morsetti del modulo:

- utilizzare la coppia di morsetti azzurro - grigio che corrispondono alle linee di segnale del BUS Lilitech: azzurro (H) grigio (L);

- utilizzare la coppia di morsetti arancione - grigio che corrispondono all'alimentazione dei dispositivi Lilitech su BUS: arancione (+) grigio (-).

Prima accensione e configurazione del dispositivo

Per configurare, seguire i passi presenti nella sezione dedicata dell'applicazione Lilitech.

In caso di malfunzionamento o mancata accensione, provare ad eseguire la procedura di hard reset tenendo premuto un tasto fino a quando il/i led iniziano a lampeggiare.

Avvertenze e sicurezza

- attenersi alle leggi locali sulla sicurezza elettrica per garantire una tensione stabile e soddisfare i requisiti di alimentazione del dispositivo;
- evitare di versare liquido sul dispositivo durante il trasporto per non danneggiare i componenti interni;
- utilizzare l'imballaggio standard previsto o un imballaggio equivalente;
- non aprire il quadro elettrico se il dispositivo funziona correttamente. In presenza di un malfunzionamento, consultare l'installatore di riferimento;
- non smontare il dispositivo senza prima aver consultato il produttore;
- mantenere e installare il prodotto in luoghi asciutti;
- installare e assicurarsi che durante il funzionamento la temperatura dell'ambiente in cui si trova il dispositivo sia compresa tra -5 e +45°C;
- non pulire il dispositivo con liquidi;
- rimuovere la polvere dal dispositivo solo dopo aver manualmente disattivato il sezionatore;
- attenersi alle avvertenze elettriche presenti nelle pagine precedenti;
- in caso di sostituzione o di danneggiamento elettrico del dispositivo, non smaltire il prodotto tra i normali rifiuti urbani ma inviarlo ad un centro di raccolta;

Specifiche

- alimentazione: 24VDC
- temperatura operativa: da -5°C a +45°C
- dimensioni: Altezza: 63 mm Larghezza: 89 mm Profondità: 25 mm

- peso: 55g
- potenza assorbita massima: 2,5W
- grado di protezione IP: IP20.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, Lilitech dichiara che questa apparecchiatura è conforme agli standard:

- LVD 2014/35/CE: Direttiva Bassa Tensione;
- EMC 2014/30/CE: Direttiva EMC;
- RoHS 2011/65/EU Direttiva "sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- 2012/19/EU WEEE-RAEEE "Rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche";
- allo standard FCC Title 47 Part 15 Subpart B Class A;
- il materiale plastico usato è conforme alle direttive REACH e RoHS.

Produttore: Alientech Srl

Indirizzo: Via dei Cordari 1, 13039 Trino (VC), Italia

E-mail: support@lilitech.com

Web: <https://www.lilitech.com/>


Tutti i diritti sul marchio Lilitech e altri diritti intellettuali associati a questo dispositivo appartengono a Alientech Srl.




In caso di sostituzione o di danneggiamento elettrico del dispositivo, non smaltire il prodotto tra i normali rifiuti urbani ma inviarlo ad un centro di raccolta.




Versione 1.0

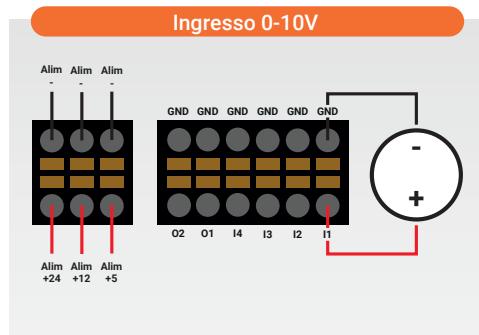


1

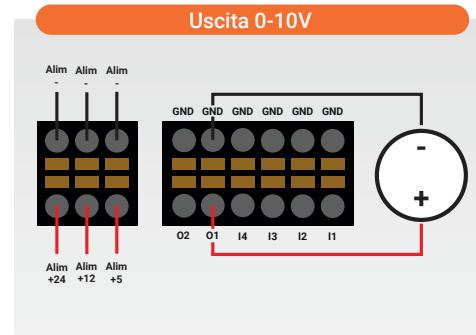




2

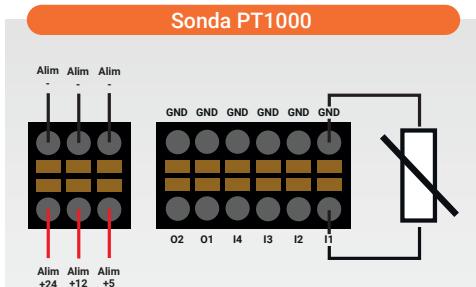

3

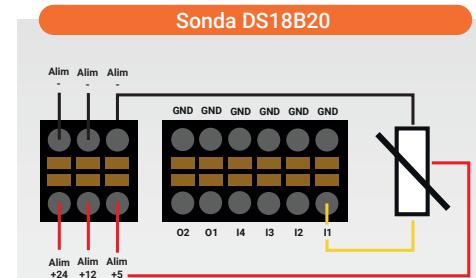

4

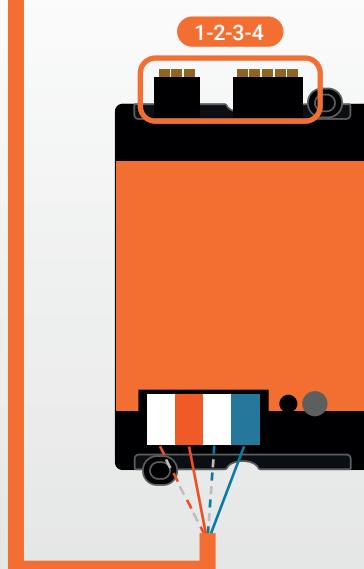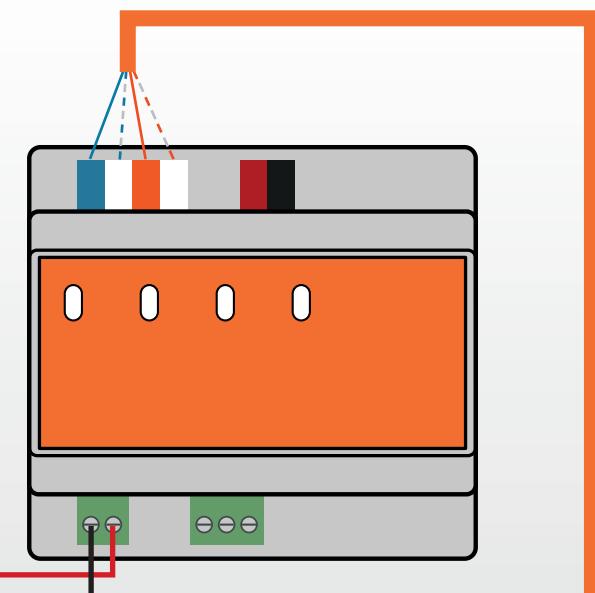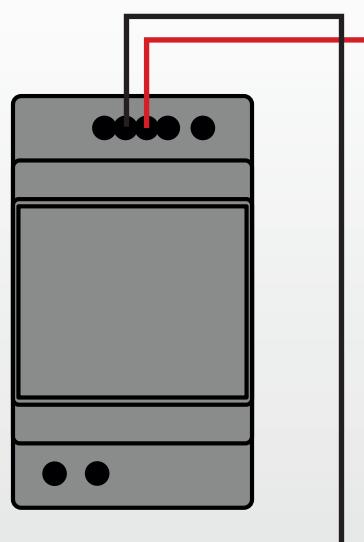

Schemi di collegamento

Questo documento contiene importanti informazioni tecniche e di sicurezza sul dispositivo.

ATTENZIONE! Prima di iniziare l'installazione, leggere attentamente questa guida e qualsiasi altro documento che accompagna il dispositivo.

Lilitech non è responsabile per eventuali perdite o danni in caso di installazione errata o malfunzionamento improprio di questo dispositivo a causa della mancata osservanza delle istruzioni presenti in questa guida.